Disco duro Store ‘n’ Go para Mac USB 3.0

Manual del usuario

Español

Verbatim

Introducción

Español

Su unidad Store ‘n’ Go de Verbatim es un disco duro externo versátil con almacenamiento de alto rendimiento. Su modelo presentará una interfaz FireWire 800 y una interfaz USB 3.0, o una interfaz USB 3.0. Una vez que su unidad esté conectada adecuadamente a su ordenador, podrá utilizarla como lo haría con cualquier disco duro para almacenar datos y realizar funciones de copias de seguridad. Antes de empezar a usar su nuevo producto, es importante conocer algunos datos al respecto.

Disco duro Store ‘n’ Go: Panel posterior

En el panel posterior se encuentran los conectores de datos y alimentación. Consulte la imagen siguiente.

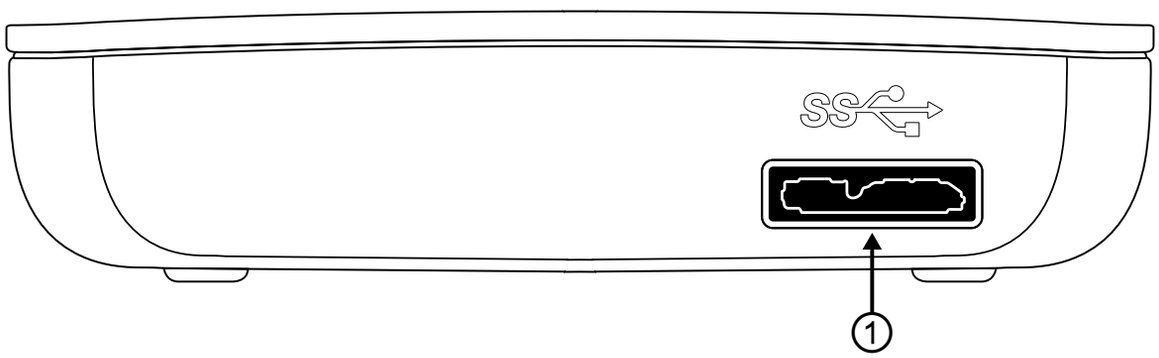

1. Conector USB 3.0. Utilícelo para conectar el disco duro Store ‘n’ Go a su equipo por USB.

LED de actividad. Se encenderá el LED para indicar el estado de encendido. El LED parpadeará cuando se acceda a los datos.

Disco duro Store ‘n’ Go: formato de sistema de archivos

El disco duro Store ‘n’Go que incluye interfaces FW800 y USB 3.0 viene preformateado con HFS+ para usar en ordenadores que funcionan con Mac OS X

El disco duro Store ‘n’ Go que incluye solo la interfaz USB 3.0 viene preformateado con FAT32 para usar en entornos de Windows para PC o Mac OS X

Si tiene previsto utilizar el disco duro Store ‘n’ Go solo en ordenadores que funcionan con Mac OS, podrá dejarlo formateado como HFS+. Si planea utilizar su unidad de disco duro con ordenadores que funcionan con Windows o con ordenadores que admiten Mac OS y Windows, debe reformatearla. En la unidad de disco duro se incluye la Herramienta para formatear discos duros de Verbatim que le permitirá reformatear el disco duro Store ‘n’ Go a FAT32.

FAT32 le permite utilizar el disco duro Store ‘n’ Go con Mac OS y Windows pero tiene un límite de tamaño de archivo individual de 4 GB.

Nota: la capacidad depende del modelo. 1 MB = 1.000.000 bytes/1 GB = 1.000.000.000 bytes/1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Parte de esta capacidad se consume para el software precargado, el formato y otras funciones, por lo que no está disponible para el almacenamiento de datos. Como resultado, y debido a los diferentes métodos de cálculo, su sistema operativo puede informar que hay menos megabytes/gigabytes/terabytes.

Conexión del disco duro Store ‘n’ Go

Puede conectar el disco duro Store ‘n’ Go a un ordenador con FireWire o USB, pero no los dos al mismo tiempo. Utilice los cables para la interfaz que viene con su dispositivo (p. ej., USB / FireWire) para conectar el dispositivo a su ordenador.

Conecte el cable USB 3.0 desde el puerto USB de la unidad a un puerto USB disponible en su equipo.

En ordenadores que funcionan con Windows, aparecerá un icono nuevo en Mi PC que representa la unidad de disco duro. En ordenadores que funcionan con Mac OS, la unidad se montará automáticamente y aparecerá un icono nuevo en el escritorio.

Nota: USB 3.0 - Como USB 3.0 es compatible con USB 2.0, el disco duro Store ‘n’ Go se puede conectar a todos los puertos USB. Sin embargo, cuando se conecte a un puerto USB 2.0, el rendimiento (velocidad de transferencia de datos) del disco duro Store ‘n’ Go será mucho menor que cuando se conecte a un puerto USB 3.0.

Almacenamiento y transferencia de datos

Una vez que su disco duro Store ‘n’ Go esté conectado a su ordenador, se puede acceder al mismo y se puede utilizar como cualquier otra unidad de disco extraíble. Puede arrastrar archivos hasta el icono de su unidad para copiarlos, desplazarse a la unidad en los cuadros de diálogo Abrir o Guardar o eliminar archivos almacenados en su unidad. Para obtener más información acerca de cómo copiar, abrir o eliminar archivos, consulte la documentación de su ordenador.

Uso de Time Machine

Time Machine le permite realizar copias de seguridad automatizadas del sistema de su ordenador en Mac OS X 10.5 y Mac OS X 10.6 o superior.

1. Conecte su disco duro Store 'n' Go a su equipo Mac. Si no ha especificado un volumen de copia de seguridad, Time Machine le preguntará cuando lo conecte por primera vez si el dispositivo se debe utilizar como unidad de copia de seguridad.
2. Después de que aparezca el disco duro Store 'n' Go en el escritorio, haga clic en "utilizar como disco de copia de seguridad" para confirmar que desea utilizar la unidad para las copias de seguridad de Time Machine. En las preferencias de Time Machine puede configurar más opciones de las copias de seguridad.

Time Machine ahora creará copias de seguridad de forma automática para su Mac. Time Machine conservará copias de seguridad de cada hora durante las últimas 24 horas, copias de seguridad diarias del último mes y copias de seguridad semanales hasta que la unidad esté llena.

Nota: Time Machine es compatible únicamente con unidades formateadas en HFS+.

Desconexión de la unidad de disco duro portátil

Su disco duro Store 'n' Go permite el intercambio directo. Se puede conectar y desconectar sin tener que reiniciar el equipo. Para desconectar su unidad en cualquier momento, siga estos pasos:

Para usuarios de Mac OS:

1. Si tiene archivos de la unidad que estén abiertos en alguna aplicación, ciérrelos.
2. Arrastre a la papelera el icono de la unidad que se encuentra en su escritorio.

Para usuarios de Windows:

1. If you have files located on your drive open in any applications, close them.

2. Click the Unplug or Eject Hardware button in the System Tray.

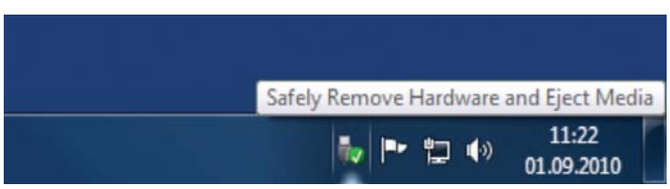

3. Seleccione la unidad en el menú que se abre.
4. Al cabo de un momento, Windows mostrará un mensaje indicando que puede quitar su hardware con seguridad.

También puede desconectarla siempre que lo desee si el equipo está apagado.

Nota: siga cuidadosamente el procedimiento correcto para desconectar la unidad. Si se limita a desconectar la unidad sin seguir las instrucciones indicadas a continuación podría dañar la unidad y perder datos.

Soporte técnico

Para obtener soporte técnico, póngase en contacto con:

Europa: Para obtener soporte técnico en Europa, diríjase por correo electrónico a **drivesupport@verbatim-europe.com** o llame al teléfono 00 800 3883 2222 desde los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Irlanda, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Para el resto de países, llame al teléfono +353 61 226586

EE.UU./Canadá: Para el soporte técnico en Estados Unidos y Canadá, puede escribir un correo electrónico a la dirección **techsupport@verbatim.com** o llamar al 800-538-8589.

Garantía limitada de Verbatim

Verbatim Limited garantiza que este producto está libre de defectos en el material y en la fabricación por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. En los países de la Unión Europea, dicho periodo será de 2 años. Si el producto presentara algún defecto dentro del periodo de vigencia de la garantía, se cambiará por otro de forma gratuita. Puede devolverlo con el recibo original en el lugar de compra o bien ponerse en contacto con Verbatim. Para obtener más información, consulte www.verbatim-europe.com.

La presente garantía no cubre el desgaste normal ni los daños derivados de un uso anómalo, un uso indebido, un trato inadecuado, negligencia o accidente. Verbatim no se hará responsable de ningún tipo de daño fortuito, derivado o especial, cualquiera que sea su causa, por incumplimiento

de la garantía u otro motivo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien es posible que usted tenga otros derechos que varían de un país a otro.

NOTA: Verbatim Limited puede modificar en cualquier momento el contenido de este manual de uso sin informar previamente sobre ello.

Propiedad Intelectual

Copyright ©2010 Verbatim Limited. Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, en cualquier forma y de cualquier manera, para cualquier propósito, sin el expreso consentimiento por escrito de Verbatim Limited. Reservados todos los derechos. Todas las marcas y nombres de productos a los que se hace referencia en el presente documento son propiedad de sus dueños respectivos.

Conformidad FCC

Este equipo ha sido comprobado y cumple con los requisitos para obtener la calificación de dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las leyes FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residente. Este equipo genera, utiliza y puede radiar, energía de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. De todas formas, no está garantizado que ocurra esta interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias a una radio o televisor, lo cual puede ser determinado encendiendo o apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir dicha interferencia a través de una o más de estas medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a un técnico en radio y televisor con experiencia.

Normativa WEEE

La Directiva sobre Residuos Electrónicos y Equipos Electrónicos (WEEE) que entró en vigor como Ley Europea el 13 de febrero de 2003, supuso un gran cambio en el tratamiento de los equipos electrónicos al final de su vida.

El logo WEEE (mostrado a la izquierda de este texto) en el producto o en su caja, indica que este producto no puede ser depositado o vertido junto con sus otros desechos domésticos. Para más información sobre residuos electrónicos y de equipos electrónicos, recogida y puntos de recogida, por favor, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos del ayuntamiento de su localidad o bien con la tienda en dónde compró el equipo.

Declaración CE

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Por el presente se declara la conformidad de este producto con los requisitos de protección básica de la Directiva del Consejo 89/336/CEE y sus posteriores modificaciones sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética.

Esta declaración se aplicará a todos los modelos con fabricación igual a la del modelo enviado para la prueba/evaluación.

EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003

EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001

EN 55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 + A2: 2001

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000

Acuerdo RoHS

Este producto cumple con la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, en lo referente a la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos (RoHS) y sus modificaciones.